


変番	日付	変更記事	承認	検図	担当
△					
△					

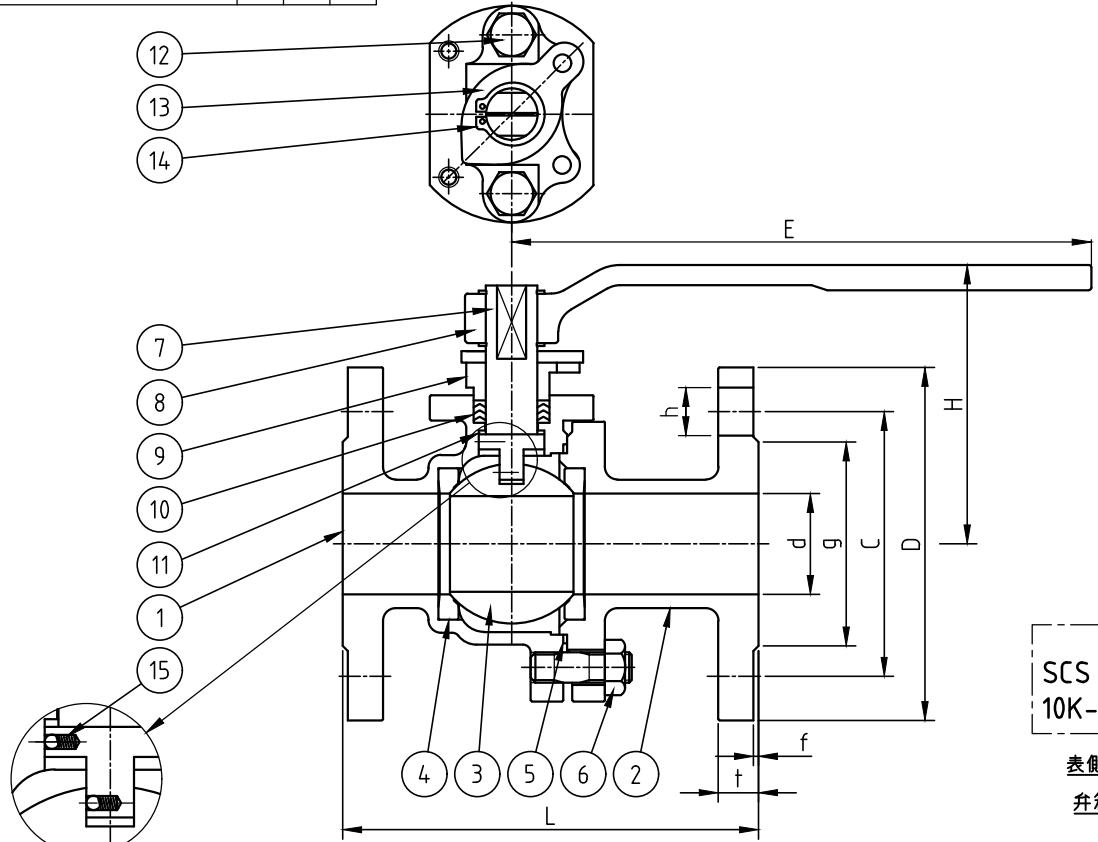

SCS 14
10K-25

TOQA

表側 裏側
弁箱鑄出し表示例

寸法表 単位 (mm)

呼び径		フランジ (JIS 10K)													概算 質量 (kg)
A	B	d	H	E	L	D	ボルト穴			ボルトの 呼び	g	t	f		
							C	数	h						
15	1/2	15	66	130	108	95	70	4	15	M12	51	12	1	2.0	
20	3/4	20	69	130	117	100	75	4	15	M12	56	14	1	2.4	
25	1	25	86	160	127	125	90	4	19	M16	67	14	1	3.9	
32	1.1/4	32	97	160	140	135	100	4	19	M16	76	16	2	5.7	
40	1.1/2	40	122	250	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	6.7	
50	2	50	130	250	178	155	120	4	19	M16	96	16	2	8.7	
65	2.1/2	65	148	250	190	175	140	4	19	M16	116	18	2	12.4	
80	3	80	174	400	203	185	150	8	19	M16	126	18	2	15.8	
100	4	100	190	400	230	210	175	8	19	M16	151	18	2	20.4	
125	5	125	243	650	300	250	210	8	23	M20	182	20	2	43.0	
150	6	150	259	650	340	280	240	8	23	M20	212	22	2	65.0	

注記 : 面間寸法は、ASME B16.10、ただし100A以上は、メーカー標準 (ショート面間) となります。

15	スプリング&ボール	SUS316	1	
14	スナップリング	SUS304	2	
13	ストッパー	SUS304	1	
12	グランドボルト	SUS304	2	
11	スラストワッシャー	R-PTFE	1	
10	ステムパッキン	R-PTFE	1S	
9	グランド	SCS13A	1	
8	ハンドル	SCS13A	1	
7	ステム	SUS316	1	
6	スタッドボルト+ナット	SUS304	1S	
5	ガスケット	R-PTFE	1	
4	シート	R-PTFE	2	
3	ボール	SUS316 又は SCS14A	1	
2	キャップ	SCS14A	1	
1	ボデー	SCS14A	1	

品番	部品名	材質	個数	備考
----	-----	----	----	----

得意先	
-----	--

図面番号	FUFN-15070
------	------------

記事	試験圧力			
		弁箱	弁座	
注) 水圧試験は 代表試験とする	水圧	2.1 MPa	1.6 MPa	
	空圧	0.6 MPa	0.6 MPa	

名称	クラス 10K FUFN ステンレス鋼製 フランジ形 ボールバルブ 静電防止装置付, フルボア型
----	---

日付	2016.12.01	第三角法
----	------------	------

承認	検図	設計	尺度	N
----	----	----	----	---

T.TAKAHASHI		N.OGIHARA		
-------------	--	-----------	--	--

TOQA 株式会社ティーオーイー