



# 汎用コック

青銅・黄銅・ステンレス

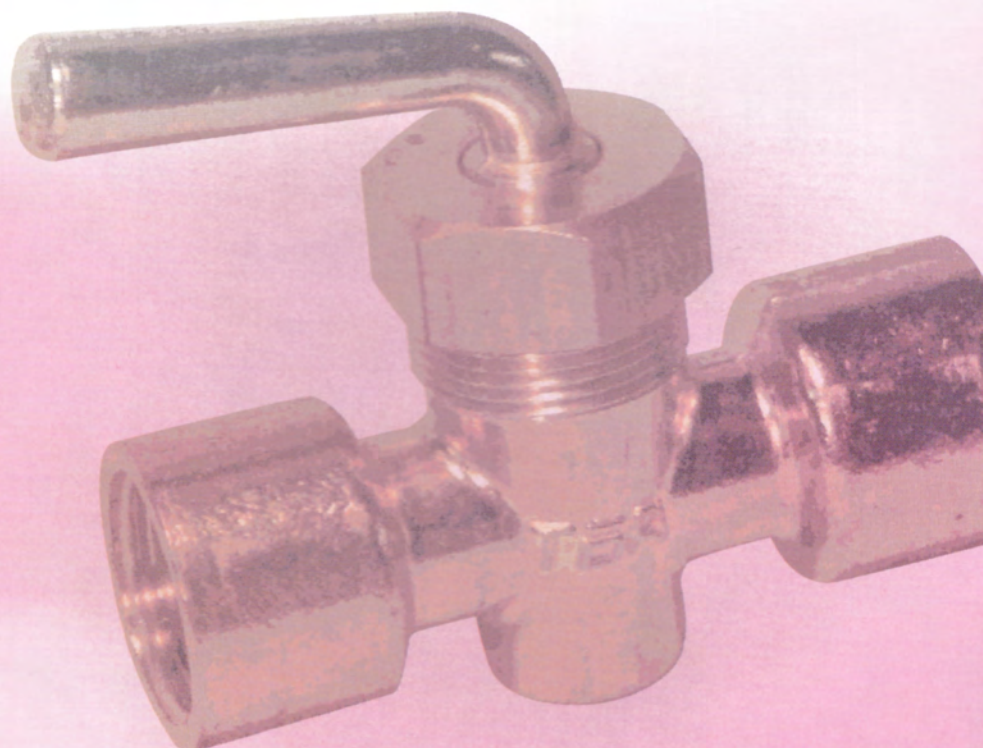

# 汎用コック




UGC3T

150型 3方コック(ステンレス)

実績と信頼の **TOA** 青銅・黄銅コックに  
ステンレス製3方コックが加わりました。

- ステンレス製は耐食性に富み長寿命
- カジリ防止は特殊コーティングで実現

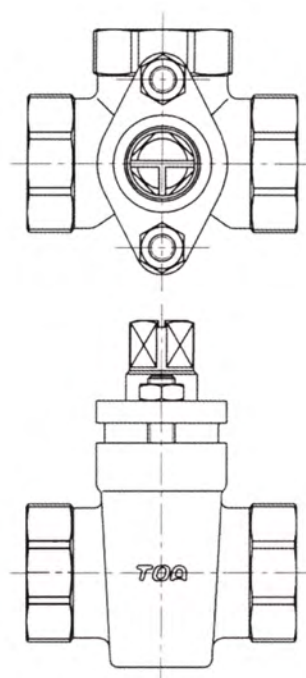

標準はT栓  
ハンドルは別売です

呼び径		L	L1	H	S1
15A	1/2B	60	30	55	12
20	3/4	65	32	65	14
25	1	80	40	75	16
32	1 1/4	95	46	82	18
40	1 1/2	100	50	90	22
50	2	115	56	107	26
材料		ボデー SCS13A プラグ SCS13A パッキン PTFE			
最高許容圧力		60℃以下の水・油 1.0 MPa			

GC2


150型 グランドコック(青銅)



ハンドルは別売です

呼び径		L	H	S1
10A	3/8B	50	53	10
15	1/2	60	60	12
20	3/4	65	65	14
25	1	80	80	16
32	1 1/4	95	85	18
40	1 1/2	100	90	22
50	2	115	105	26
材料		ボデー CAC406 プラグ CAC406 パッキン 非石綿		
最高許容圧力		60℃以下の水・油 1.0 MPa		

# 汎用コック



## BM

### 10K型・20K型 メートルコック(黄銅)



(接続はPFねじ)  
(20K型も生産可能)

呼び径		L	H	D
8 A	1/4 B	55	40	35
10	3/8	60	40	35
15	1/2	70	46	41
材料		ボデー C 3 7 7 1 B E プラグ C 3 7 7 1 B E パッキン 非石綿(10K仕様) PTFE(20K仕様)		
最高許容圧力		60℃以下の水・油・ガス 1.0 MPa (10K仕様) 60℃以下の水・油・ガス 2.0 MPa (20K仕様) <small>(ガスは可燃性・毒性以外のガス)</small>		

## HC

### 100型 ハンドルコック(青銅)



呼び径		L	H	D
8 A	1/4 B	33	40	32
10	3/8	33	40	32
15	1/2	40	44	42
20	3/4	46	53	50
25	1	58	68	60
32	1 1/4	68	75	65
40	1 1/2	76	82	73
50	2	86	98	83
材料		ボデー C A C 406 プラグ C A C 406 パッキン 非石綿		
最高許容圧力		60℃以下の水・油 0.3 MPa		

## MC

### 125型 メンコック(青銅)




ハンドルは別売です

呼び径		L	H	S1
8 A	1/4 B	42	30	10
10	3/8	45	33	10
15	1/2	47	36	10
20	3/4	55	40	12
25	1	60	47	14
32	1 1/4	70	57	16
40	1 1/2	80	63	19
50	2	100	80	22
材料		ボデー C A C 406 プラグ C A C 406		
最高許容圧力		60℃以下の水・油 0.5 MPa		

## (K-H)

### コック用ハンドル



呼び径	L	S1	メンコック	グランドコック		三方コック
			MC	GC2	GCF2	UGC3
No1	125	10.2	1/4	1/4	-	-
			3/8	3/8	-	-
			1/2	-	-	-
No2	125	12.2	3/4	1/2	1/2	1/2
			1	3/4	3/4	3/4
No3	130	14.2	1 1/4	1	1	1
			-	-	-	-
No4	140	16.2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4
			2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
No5	150	19.2	-	2	2	2
			-	-	-	-
No6	160	22.2	-	-	-	-
			-	-	-	-
No7	180	26.2	-	-	-	-
			-	-	-	-
材料		F C 2 0 0 or S C S 1 3				